

# DS-KH6320-WTE1


## 7 吋 Wi-Fi 網路型室內對講機



### 產品特性


- 圖控介面簡潔，使用方便易上手
- 7 吋彩色觸控螢幕，解析度 1024 x 600
- 支援標準 PoE 網路供電
- 可連接網路門口機監看、對講、開門
- 提供八迴路可編程防區警報
- 可存取訪客截圖畫面及留言
- 提供個人化預設或自訂場景模式
- 具自動應答及勿干擾設定
- 支援 ONVIF 網路攝影機即時查看
- 支援 CMS 管理中心呼叫對講
- 支援呼叫電梯(需搭配電梯控制器)
- 支援 Wi-Fi 無線網路，提升便利性
- 支援手機 APP 連線，透過手機在任何地方：
  - 接聽訪客雙向對講及開門
  - 監看門口機及攝影機影像
  - 查詢來訪截圖訊息不遺漏
  - 接收防區警報及查詢
  - 切換防區場景:在家/外出/睡眠/自訂義

### 外觀介紹

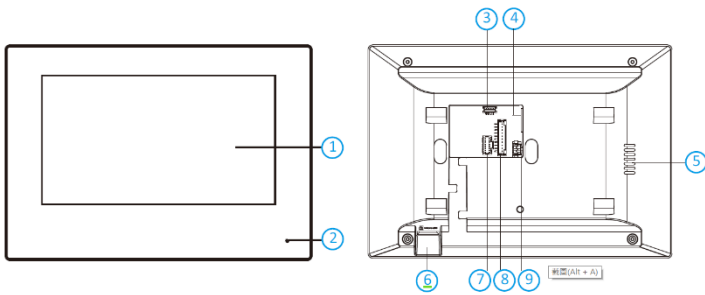

No.	描述	No.	描述
1	觸控螢幕	6	MicroSD 記憶卡槽
2	麥克風	7	警報迴路
3	系統檢測埠	8	預留
4	網路埠/PoE 供電	9	電源輸入
5	喇叭		

### 尺寸

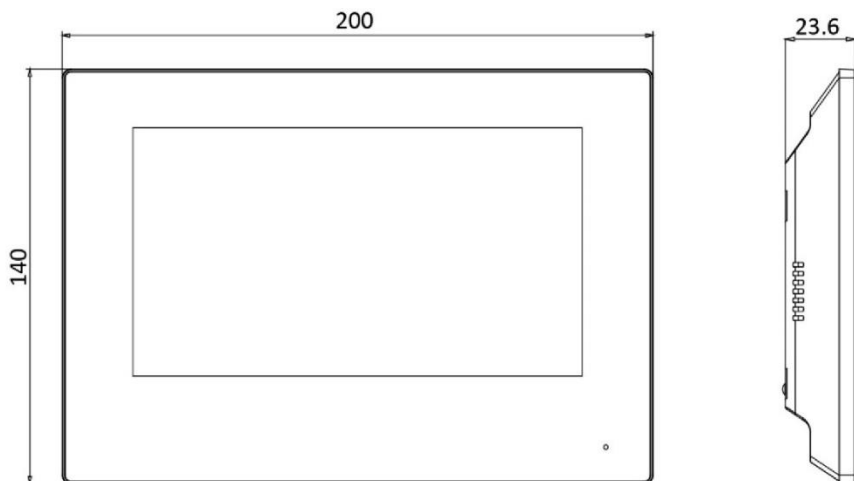

Unit:mm

## 規格

系統	
操作系統	嵌入式 RTOS 操作系統
ROM	32 MB
RAM	128 MB
CPU	嵌入式高性能處理器
顯示	
螢幕尺寸	7 英吋
操作方式	電容式觸控
類型	LCD 液晶螢幕
解析度	1024 × 600
影像	
影像壓縮標準	/
鏡頭	/
解析度	/
聲音	
聲音輸入	內置全向麥克風
音頻壓縮標準	G.711U, G.711A
聲音輸出	內置喇叭
音訊壓縮率	64 Kbps
音訊質量	噪音抑制與回音消除
音量調節	支援音量調整
連接數量	
聯動網路攝影機 IPC	16 台
連接室內分機	16 台
聯動門口機	17 台
警報紀錄	200 筆
訪客截圖	有插 SD 卡時 200 張 無 SD 卡時依圖片大小決定張數(佔用 2MB RAM 空間)
公告訊息	200 筆

網路	
通訊協定	TCP/IP, RTSP
Wi-Fi	2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
藍芽	/
3G/4G	/
Zigbee	/
設備介面	
警報輸入	8 組(NC/NO, 延遲時間設定)
網路介面	1 個 RJ-45, 10/100 Mbps 自動偵測
RS-485	1 個 RS-485 (半雙工)
MicroSD 記憶卡槽	最大支援 128G
警報輸出	2
控制鎖	2 個繼電器輸出(NO), 最大可承受 30VDC/0.3A
電源接口	1
一般	
安裝	嵌入或壁掛或桌架安裝
重量	淨重: 355 g 含包裝總重量: 683 g
工作溫度	-10°C to 50°C
工作濕度	10% to 90%
尺寸(W x H x D)	200mm×140 mm×23.6mm
電源	標準 PoE, IEEE802.3af 12 VDC, 1 A
使用環境	室內
消耗功率	≤ 5 W
語言	繁體中文

※ 型錄規格以現行產品為基準

※ 本公司保留修改此規格之權利·內容若有變動恕不另行通知

## 選購配件

DS-KABH6320-T

室內機桌上支架

