

DS-KV6113-WPE1 (C)

可視網路型小門口機


KV6113 系列 IP 網路型小門口機，設計小巧，簡潔，質感，支援一鍵呼叫住戶室內對講機，用戶可在任何地方透過手機查看，與訪客視訊對講、遠端開鎖。支援外接電源或標準 PoE 網路供電且具備 WiFi 連線功能，安裝方便可省去佈電及網路線成本，適用於住宅、透天別墅等。



產品特性

- 2 百萬攝影鏡頭，支援紅外線 IR 補光
- 一鍵式呼叫設計，通話簡易方便
- 支援 WiFi 無線網路
- 嵌入式讀卡機，可讀卡開門
- 支援標準 PoE 網路供電
- IP65 防護等級
- 支援手機 APP 接聽對講及控制門鎖
- 訪客畫面截圖上傳室內機及手機

尺寸

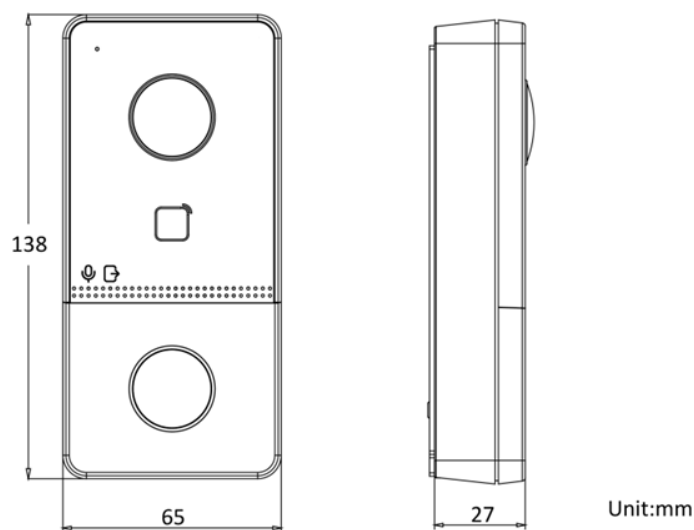

規格

系統	
操作系統	Linux
ROM	32 MB
RAM	256 MB
CPU	嵌入式高性能處理器
顯示	
螢幕尺寸	/
操作方式	/
類型	/
解析度	/
影像	
鏡頭	1
解析度	主碼流: 1920 × 1080p, 1920 × 720p 子碼流: 640 × 480p
視角	水平視角: 131° 垂直視角: 78°
寬動態	支援 120 dB WDR 寬動態
補光	紅外線補光 · 可達 3 公尺
影像壓縮	H.264
聲音	
聲音輸入	內置全向麥克風
音頻壓縮標準	G.711 U
聲音輸出	內置喇叭
音訊壓縮率	64 Kbps
音訊質量	噪音抑制與回音消除
音量調節	支援音量調整
數量	
用戶數量	2000
臉部辨識紀錄	/
門禁卡數量	10000
網路	
網路協定	TCP/IP, RTSP
Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
藍芽	不支援
3G/4G	/
設備介面	
控制鎖	1 個繼電器(NC/NO), 最大可承受 30VDC/2A
接點輸入	4, 可接門磁及開門按鈕
網路功能	1 個 RJ-45, 10/100 Mbps 自動偵測
防拆開關	1, 具警報音
RS-485	1 (保留暫無作用)
USB	/
Wiegand	/
警報輸出	/

一般	
按鍵	1 個呼叫鍵
安裝	壁掛安裝
指示燈	2, 通話及開門
重量	淨重: 190g, 含包裝總重量: 414g
防護等級	IP65
工作溫度	-40 °C to 55 °C
工作濕度	10% to 95% (無冷凝)
尺寸	138 mm(W) × 65 mm(H) × 27 mm(D)
電池	/
安裝環境	室內外皆可
電源供應	PoE 網路供電或 12VDC, Max. 10 W
語言	多國語言, 含繁體中文、英文

※ 型錄規格以現行產品為基準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。

選購配件

DS-KABV6113-RS

門口機雨遮

