


SOYAL[®]

櫃子鎖系列 AR-1213P 櫃子鎖

用途多元，可用於抽屜、電子信箱、置物櫃、可搭配合讀卡機控制信箱鎖開鎖

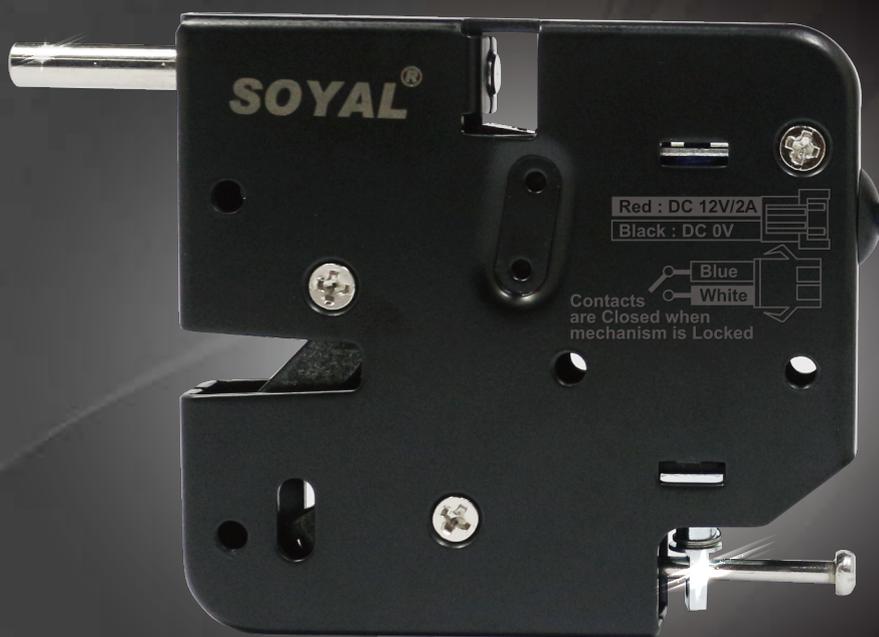

尺寸精巧、安裝方便

尺寸精巧且用途多元，可用於抽屜、電子信箱、置物櫃等，並可搭配合讀卡機控制信箱鎖開鎖

結構件選用金屬設計

電子鎖結構件選用金屬設計、堅固美觀，安全耐用

支援門位偵測

同時具備開鎖及開鎖門位偵測訊號，櫃門自動彈開功能

支援手動開鎖功能

支援手動緊急開鎖(安裝時請預留緊急開鎖位置)

特色



提升居家安全



體積輕巧



適用於各式箱櫃



彈出式門扣



Web

- 電子鎖結構件選用金屬設計、堅固美觀，安全耐用
- 功率：24W
- 工作循環：10% 通電
- 支援手動緊急開鎖(安裝時請預留緊急開鎖位置)


- 同時具備開鎖及開鎖門位偵測訊號，櫃門自動彈開功能
- 直流電阻：6Ω±10
- 絕緣等級：B 類

產品規格

工作電壓	DC12V
消耗電流	2A
通電形式	間斷(送電開)
使用次數	50萬次
工作溫度	-20°C ~ +55°C
最大耐重	600-650gram
插銷伸縮長度	20 mm
排線	18 mm
電源線長	160 mm (紅/黑+ / 藍/白-)
鎖體尺寸(mm)	73(H)x14(W)x67(D)
門扣尺寸(mm)	35(L)x19.7(W)x28.9(D)
重量(g)	約185
外殼材質	黑漆塗層不鏽鋼 (鎖架: 不銹鋼)

選購產品

● 語音模組



● 萬用I/O模組



● RS485通訊輸出模組



● 企業版(E)系列控制器



系統架構及應用

● 信箱/置物櫃(最多可支援254個)


以感應卡、感應鑰匙圈、甚至支援NFC的手機來取代傳統鑰匙來開啟信箱/置物櫃。



● 電子信箱/寄物櫃整合應用(最多可支援64個)

AR-403-IR I/O 紅外線模組整合電子信箱或寄物櫃，以RS485 傳輸控制指令。可節省配線及工時，並提供投信指示燈提示來信狀態中、支援信件通知，另可選配語音模組(AR-721V)以支援語音提示功能。


您有新信件

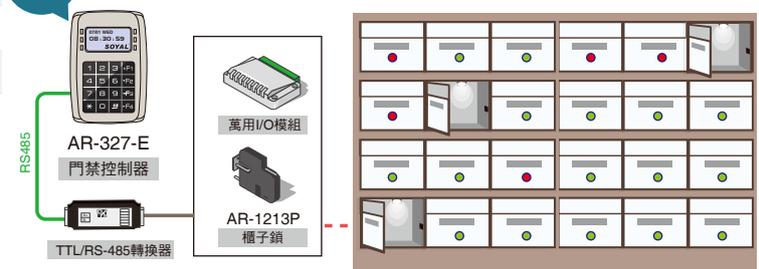

● 電子信箱/寄物櫃整合應用(最多可支援256個)

使用企業版(E)系列控制器與RS485通訊輸出模組(AR-401-IO-0016R)整合電子信箱或寄物櫃，可達到最多支援256個，並可選配語音模組以支援語音提示功能。

您有新信件

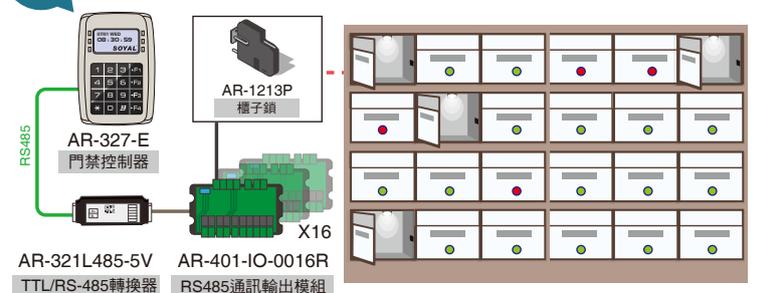

產品尺寸(mm)

