

DS-KD9203-E6

網路型大樓對講門口機

4.3 吋/人臉辨識


DS-KD9203-E6 網路型門口機，透過 2 組 2MP 攝影機以高解析度與廣角視野協助查看出入口影像提升安全性，支援臉部辨識、卡片、密碼等多種認證方式，提供便利的使用體驗，適合透天別墅、住宅、社區、辦公室、工地等場景使用。



產品特性

- 4.3 吋彩色螢幕，解析度 800*480。
- 200+200 萬畫素廣角雙鏡頭。
- 解鎖方式支援:人臉辨識、卡片、密碼
- 嵌入式讀卡機，可讀卡開門
- 可儲存 5000 組人臉、50000 張門禁卡
- IP65 防護等級
- 可透過網路進行遠端設定
- 主機支援雙向對講

尺寸

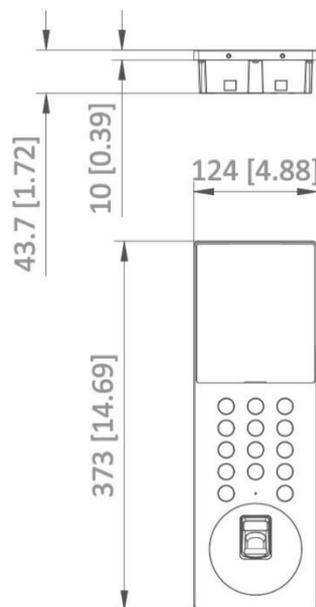

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

規格

系統	
操作系統	Linux
ROM	1 GB
RAM	4GB
CPU	嵌入式高性能處理器
顯示	
螢幕尺寸	4.3 英吋
類型	彩色液晶螢幕
解析度	800 × 480
影像	
鏡頭	雙鏡頭、2 百萬高畫質攝影機
解析度	主碼流: 1080P@30fps, 720P@30fps 子碼流: VGA@30fps
寬動態	支援 120 dB WDR 寬動態
補光	紅外線補光 · 可達 3 公尺
影像壓縮	H.264
聲音	
聲音輸入	內置全向麥克風
音頻壓縮標準	G.711 U、G.711 A
聲音輸出	內置喇叭
音訊壓縮率	64 Kbps
音訊質量	噪音抑制與回音消除
音量調節	支援音量調整
數量	
用戶數量	10,000
人臉圖片	5,000
門禁卡數量	50,000
網路	
網路協定	TCP/IP, RTSP
網路功能	1 個 RJ-45, 10/100/1000 Mbps 自動偵測
設備介面	
控制電鎖	1 個繼電器(NC/NO), 最大可承受 30VDC/2A
警報輸入	4 組
門狀態輸入	1 (NC/NO 接點), 可接磁簧開關
開門按鈕	1 (NC/NO 接點)
防拆開關	1, 具警報音
RS-485	2 組 RS-485
一般	
按鍵	實體按鍵
安裝	嵌式安裝
重量	淨重 995g
防護等級	IP65
工作溫度	-30 °C to 60 °C
工作濕度	10% to 90% (無冷凝)

尺寸	373mm(W) × 124 mm(H) × 47.3 mm(D)
安裝環境	室外
電源供應	12 VDC, 1.5A · Max. 13 W
語言	多國語言, 含繁體中文、英文

※ 型錄規格以現行產品為基準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。