

EOC101 (IP 轉同軸傳輸延長器)

EOC101U (IP 轉雙絞線傳輸延長器)

EOC201 (2 路 IP 轉同軸線傳輸延長器)

EOC101P (IP 轉同軸傳輸延長器支持 POE 供電)

### 產品特點


- 支持多節點組網：一根線纜可接入 7 臺設備
- 傳輸距離遠：普通 SYV75-5 電纜最遠可傳輸 2000M，可保持 TCP/IP 傳輸速率不低於 30Mbps
- 通信速率高：實測 TCP/IP 吞吐量數據如下：
  - A、SYV75-5 線纜長度小於 400M-92Mbps
  - B、SYV75-5 線纜長度小於 1000M-74Mbps
  - C、SYV75-5 線纜長度小於 2000M-30Mbps
- 即插即用，操作簡單。無需更改網絡攝像機等網絡終端設備的設備
- 施工方便，節約成本。可充分利用原有的同軸電纜、雙絞線、電話線以及其它雙絞線線纜 無需重新鋪設以太網等通信線路，大大簡化了網絡部署 降低了網絡安裝成本費用。



### 狀態指示燈說明



### 應用圖1 同軸電纜連接

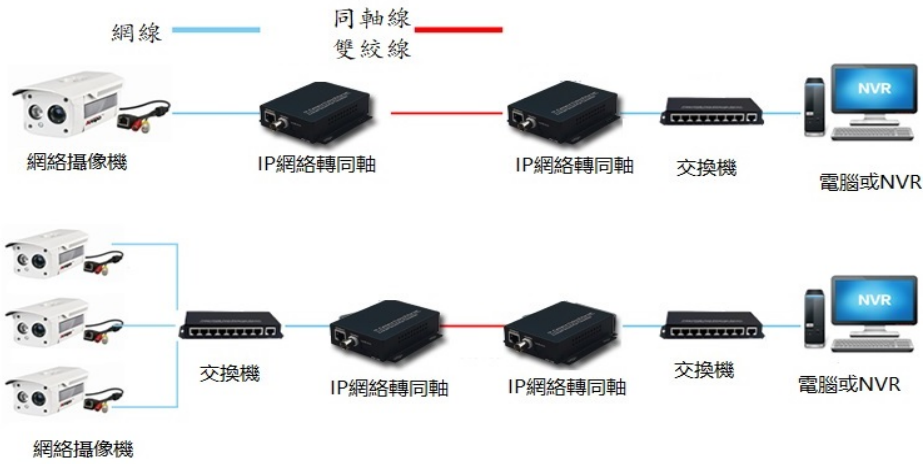

### 應用圖2 多網連接示意圖



### 應用圖3 2路串聯器串聯使用




### 應用圖4 雙絞線連接



注：雙絞線傳輸，接線從左向右接第一第二孔，第三孔不用接

## POE模式連接示意圖

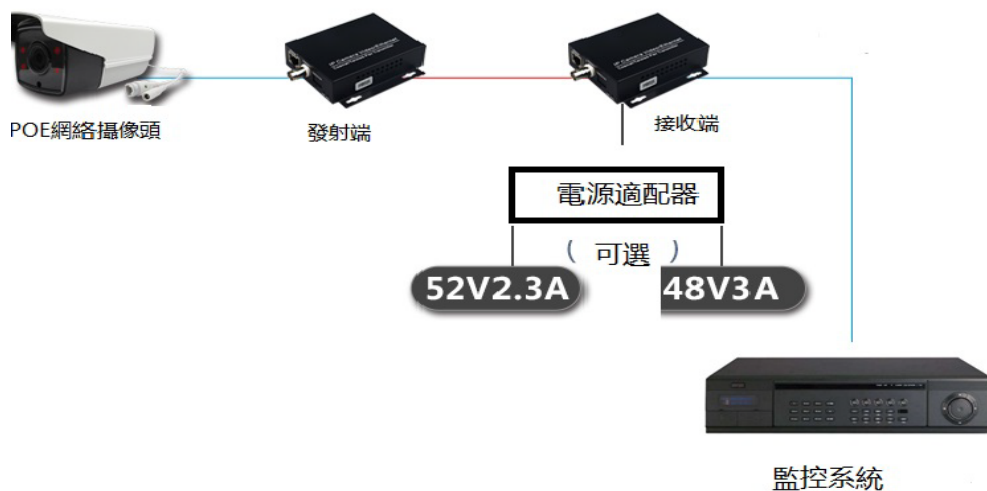

### 產品規格

產品名稱	IP 網絡同軸傳輸器
視頻接口	BNC 視頻接口
傳輸距離	75-5 傳輸 2000M
供電電壓	12V1A-48V3A-52V2.3A (自選)
傳輸速率	100Mbps
線纜類型	同軸線 視頻線 雙絞線 電源線 閉路線等模擬類線材
網口	RJ45 網口
產品尺寸	95*92*25mm
產品重量	0.8kg