

KIM-IPC2347S (2.8/4/6 mm)

400 萬畫素智慧全彩半球網路攝影機



產品特性

- 每秒 30 張，400 萬畫素解析輸出(2688 × 1520@30fps)。
- 2.8/4/6 mm 定焦鏡頭。
- H.265+, H.264+。
- 真實寬動態 120dB。
- 最低照度彩色 0.0014 Lux @F1.0(AGC ON), LED 啟動時 0 Lux。
- 內建 micro SD / SDHC / SDXC 卡插槽，最大支援 128 GB。
- 24/7 全時彩色不間斷。

智慧全彩技術


智慧全彩技術配備 F1.0 高級鏡頭、高性能傳感器及柔和照明，可提供 24/7 全時逼真的彩色影像。優越的 F1.0 大光圈可大幅增加進光量，產生更明亮的影像。先進的感測元件技術大大提升光利用率，在無光環境下，更有內建暖光輔助照明可確保影像色彩。

規 格

攝影機	
影像元件	1/1.8" progressive scan CMOS
最低照度	彩色: 0.0014Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
快門速度	手/自動 1/3 s~1/100,000 s
慢速快門	支援慢速快門
雜訊抑制	3D 雜訊抑制
寬動態模式	真實寬動態 120dB
可調角度	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
焦距	2.8/4/6 mm
光圈	F1.0
焦段調整	定焦
視野範圍	2.8 mm, 水平: 109°, 垂直: 55°, 對角: 138° 4 mm, 水平: 94°, 垂直: 48°, 對角: 115° 6 mm, 水平: 57°, 垂直: 31°, 對角: 67°
照明	
白光攝距	暖白色 LED 光(3000K), 最遠照明至 30m
壓縮標準	
影像壓縮碼流	主碼流: H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG 第三碼流: H.265/H.264
H.264 編碼格式	Main Profile/High Profile
H.265 編碼格式	Main Profile
影像壓縮碼率	32 Kbps~16 Mbps
智慧分析	
行為分析	越線偵測, 區域入侵偵測, 物體移出偵測, 物品遺留偵測
異常偵測	場景變換偵測
人臉偵測	支援人臉偵測告警
影像	
最大解析度	2688 × 1520
主碼流	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
第三碼流	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
圖像增強技術	背光補償(BLC)/3D 雜訊抑制(3D DNR)/強光抑制(HLC)
影像設定	影像旋轉、飽和度、亮度、對比度、清晰度、自動增益控制及白平衡可透過客戶端軟體或網頁瀏覽器進行調整
日夜切換	白天/夜晚
ROI (關注區域)	ROI 支援主碼流及子碼流分別設置一個固定區域
聲音介面	
噪音抑制	具備環境噪音過濾功能
採樣率	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
音訊壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音訊壓縮碼率	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
網路	
儲存功能	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (最高可達 128G), 斷網本地儲存及 NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR 儲存

警報觸發	移動偵測, 鏡頭遮擋警報, 網路斷訊, IP 位址衝突, 非法登入, 儲存已滿, 儲存錯誤
網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
通用功能	一鍵恢復, 防閃爍, 三碼流, 鏡像, 密碼保護, 隱私遮罩, 浮水印技術, IP 位址過濾
介面協定	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
即時影像	最多可同時 6 人連線
帳號管理	最多可設定 32 個使用者 三個級別: 管理者、操作者及使用者
用戶端軟體	Guarding Vision
支援網路瀏覽器	IE, Firefox, Safari
介面	
通訊介面	1 組 10M/100M RJ45 網路端子
內建儲存	內建 micro SD / SDHC / SDXC 卡插槽, 最大支援 128 GB
重啟按鈕	有
聲音介面	1 組輸入(內建麥克風), 單聲道
一般功能	
工作溫濕度	-30 °C~+60 °C, 濕度低於 95% (不凝結)
電源供應	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
消耗功率	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE: (802.3af), max. 7.5 W
防護等級	IP67
材質	機身: 金屬, 外環: 塑膠
外型尺寸	機身: Φ 138.3 × 125.2 mm 含包裝: 170 × 170 × 150 mm
重量	機身: 575 g 含包裝: 833 g

外型尺寸

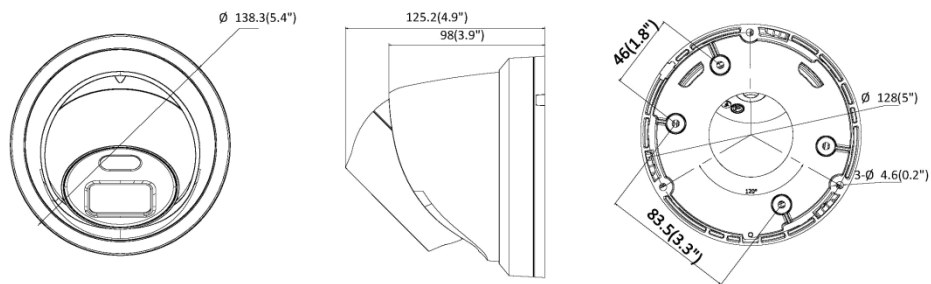

Unit: mm(inch)

- ※ 型錄規格以現行產品為準。
- ※ 本公司保留修改此規格之權利, 內容若有變動恕不另行通知。