

KIM-IPC542AHZ


2MP 紅外線防水型 網路攝影機



產品特性

- 採用 1/2.8" Sony IMX307 STARVIS CMOS 感光元件
- 高畫質 Full HD 1920 x 1080@30fps
- 0.001Lux 超低照度
- 支援紅外線濾光片日夜切換、AWB/MWB、BLC、HLC、2D/3D-DNR
- 數位寬動態、鏡像、旋轉、除霧功能
- 支援多行 OSD 疊加、人形偵測、位移偵測、隱私遮罩
- 位移偵測(396 區)可調日夜間不同靈敏度
- 內建麥克風，支援音量調整
- 支援 ONVIF 標準及 RTSP 串流
- 支援 H.265 / H.264 編碼及雙碼流輸出
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援 3 階權限、10 組帳號密碼管理及串流加密
- 支援警報截圖傳送到電子郵件和 FTP
- 支援瀏覽器、CMS 軟體、APP 遠端監控
- 採用 PoE 供電時可輸出 DC12V 電壓
- TVS 4000V 防雷、防突波保護
- 鋁合金外殼 IP67 防塵防水等級
- 支援多語言設定選單，提供繁體中文

產品尺寸

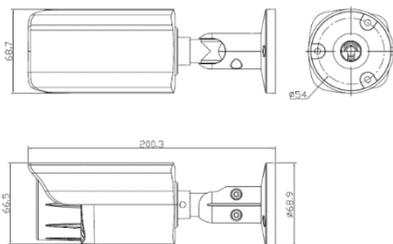

規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony IMX307 STARVIS CMOS
最高解析	1920(H) x 1080(V)
電子快門	自動 · 手動1/10s ~ 1/10000s
最低照度	0.001Lux@F1.2(AGC ON) · 0Lux@IR ON
日夜切換	ICR紅外線濾片 · 自動/彩色/黑白/定時
寬動態	支援WDR、HDR
白平衡	自動/手動
數位降噪	2D/3D DNR
影像設定	亮度,對比度,飽和度,銳利度,背光補償,強光抑制,閃爍抑制,影像旋轉,去霧等調整
其他功能	自動增益(AGC)、位移偵測、4區隱私遮罩、支援多行OSD疊加
OSD顯示	標題、時間日期、解析度、碼率及支援5組自訂義文字(大小/位置可調整)
編碼	
影像壓縮標準	H.265+ / H.265 / H.264
解析張數	主碼流 : 30fps(1080P, 720P, D1)可調整 子碼流 : 30fps(D1, VGA, 640x360, CIF)可調整
影像壓縮碼率	64Kbps - 5Mbps · 變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.711-a/AAC
聲音	內建收音麥克風 · 支援音量調整
智慧偵測	支援人形偵測
照明	
紅外線LED	18顆SMD IR LED · 投射距離可達30公尺
鏡頭	
固定焦距	2.8mm / 3.6mm / 6mm可選購
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/RTMP/ONVIF
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	Chrome、Edge、Firefox、IE等瀏覽器
用戶端軟體	客戶端軟體(CMS)、手機APP
一般功能	
自動維護	支援定時重啟
網路介面	1-RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能
電源供應	12 VDC ± 10% / PoE(802.3af) · 消耗功率 < 8 W
工作溫溼度	溫度 -30°C ~ +60°C · 濕度 10%-90%RH
尺寸	68.7 x 66.5 x 200.3 mm
重量	500g