


2MP 電動變焦槍型 PoE 網路攝影機



IP Cam
Network Camera

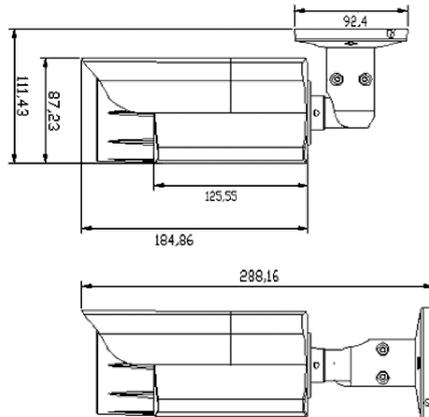

內建高性能 1/2.8 吋 Sony CMOS 感測器防水室外電動變焦攝影機。自動對焦和遠距離變焦 2.8-12mm 高畫質鏡頭，IR 燈投射範圍 70-80 公尺。可透過 NVR 遠端調整畫面。防風雨機殼，適用於室外或室內安裝。

產品特色

- 採用 1/2.8" Sony CMOS 感光元件
- 1920 x 1080 輸出解析度
- 0.001Lux 超低照度
- 日/夜切換、AWB、AGC、BLC、2D/3D-DNR、IR-CUT
- 數位寬動態(D-WDR)、位移偵測、隱私遮罩、鏡像功能
- 相容於其他品牌 NVR 的 RTSP 和 Onvif 17.06 版本
- H.265/H.264 雙碼流
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援多種網頁瀏覽器、PC 客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- RJ45 100Mbps 網路連接埠、IEEE802.3af PoE
- 內建 SD 卡槽
- IP67 防水防塵等級, 4000V 雷擊防護
- 4 顆陣列式 IR 燈，投射距離 70 - 80 公尺
- 2.8 - 12 mm 電動變焦鏡頭
- 一體型鋁合金及引線式設計

產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS 逐行掃描
元件畫素	總畫素 1945(H) × 1109(V) 有效畫素 1920(H) × 1080(V)
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.001Lux@F1.2(開啟自動增益), 0Lux IR 燈開啟
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態/高動態(>120dB)
雜訊比	S/N 55dB (AGC off)
數位降噪	2D/3D DNR
其他	位移偵測、隱私遮罩、鏡像、旋轉
編碼	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流: 1080P@30fps, 720P@30fps 子碼流: D1/VGA/360P@30fps
影像壓縮碼率	32Kbps - 5Mbps, 變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.711-a
OSD 疊加	標題與時間疊加

紅外線	
紅外線燈	4 顆陣列式 IR 燈, 850nm
投射距離	70-80 公尺
鏡頭	
焦距	2.8-12mm 電動伸縮自動對焦
其他功能	
可外接聲音、警報輸出、內建 SD 卡槽	
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP
P2P 雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	Edge, Chrome, IE 等 HTTP 監看/設定/更新
用戶端軟體	CMS, 手機 APP (iOS / Android)
介面協定	ONVIF 17.06, Profile S
一般功能	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps, PoE
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 8 W
工作溫溼度	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH