



KIM KIM-IPC555FCB

5MP 全彩半球網路攝影機



IP Cam
Network Camera

5 MEGA
pixels

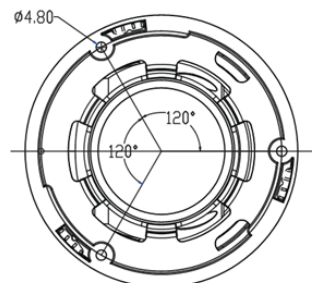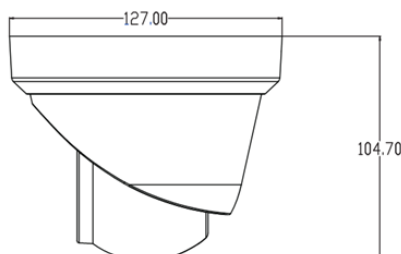

廣佑科技 KIM-IPC555FCB 全彩半球網路攝影機，帶 PoE 和隨插即用功能，支援海康/宇視/同為 NVR 主機，能在微光環境下捕捉清楚細節達成 24 小時彩色影像。

產品特色

- 採用 1/2.8" Sony CMOS 感光元件
- 超高畫質解析度 2592 x 1944
- 0.001Lux 超低照度
- 日/夜切換、AWB、AGC、BLC、2D/3D-DNR、IR-CUT
- 數位寬動態(D-WDR)、位移偵測、隱私遮罩、鏡像功能
- 相容於其他品牌 NVR 的 RTSP 和 Onvif 17.06 版本
- H.265/H.264 雙碼流
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援多種網頁瀏覽器、PC 客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- 內建麥克風
- 4000V 雷擊防護
- RJ45 100Mbps 網路連接埠、IEEE802.3af PoE
- IP66 防水防塵等級
- 2 顆暖白光補光燈，投射距離 25-30 公尺
- 高畫質 2.8mm F1.0 真星光鏡頭

產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS
有效畫素	2592(H)×1944(V)
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.001Lux@F1.2(開啟自動增益), 0Lux IR 燈開啟
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/室內/戶外
背光補償	支援
數位降噪	2D/3D DNR
其他	位移偵測、隱私遮罩、鏡像、旋轉
編碼	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流：15fps@ 5MP(2592*1944), 25fps@ 4MP(2592*1520) 子碼流：VGA(640x480)/360P@25fps
影像壓縮碼率	32Kbps - 6Mbps, 變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.711-a
OSD疊加	標題與時間疊加

紅外線	
紅外線燈	2顆暖白光補光燈
投射距離	25-30公尺
鏡頭	
焦距	高畫質2.8mm F1.0真星光鏡頭
其他功能	
內建麥克風	
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTTP/DHCP/NTP
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	IE, Firefox等
用戶端軟體	客戶端軟體(CMS), 手機APP
介面協定	ONVIF17.06
一般功能	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 8 W
工作溫溼度	溫度-30°C-(+60)°C,濕度10%-90%RH

20220512A

-本型錄規格外觀僅供參考,若有變動恕不另行通知