

# 500 萬畫素電動變焦型網路攝影機


## KIM-IPC555SGZ



**IP Cam**  
Network Camera



### 外觀尺寸

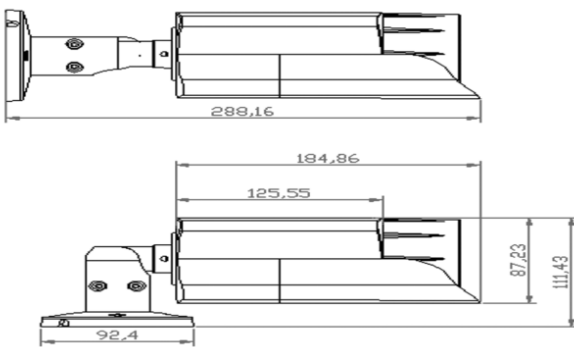

### 產品特色

- 採用 1/2.8" Sony IMX335 STARVIS CMOS
- 2.8-12mm 電動伸縮自動對焦鏡頭
- 支援 AWB / MWB、BLC、2D / 3D-DNR
- 500 萬高畫質 2592 x 1944@15fps
- 紅外線投射距離 60-70 米
- 配備數位寬動態、鏡像旋轉、去霧功能
- 位移偵測(396 區)可調日夜間不同靈敏度
- 支援 H.264 / H.265 編碼及雙碼流輸出
- 支援 ONVIF 和 RTSP
- 提供 1 組聲音輸出/入(雙向對講)及 1 組警報輸出/入
- 支援警報拍照傳送郵件、FTP 及 NAS 錄影
- 鋁合金外殼 IP66 防塵防水等級
- TVS 4000V 防雷、防突波保護功能
- 支援 3 階權限、10 組帳號密碼管理及串流加密
- 支援多語言設定選單，提供繁體中文
- 支援 POE 網路供電功能

### 產品規格

攝影機		
影像元件	1/2.8" Sony IMX335 STARVIS CMOS	
有效畫素	2592(H)×1944 (V)	
鏡頭	2.8-12mm(4.2倍光學)電動伸縮/自動對焦	
最低照度	0.01Lux @F1.2(AGC ON), 0Lux IR on	
快門	自動1/25~1/100000s, 手動1/10~1/10000s	
日夜切換	ICR紅外濾片(自動/手動/定時)	
寬動態	數位寬動態	
白平衡	自動/手動	
BLC	支援	
DNR	2D/3D DNR	
紅外線	4顆高功率陣列LED, 有效距離60-70M	
壓縮標準		
影像壓縮標準	H.265+/H.265/H.264	
影像壓縮碼率	50 Kbps~8000 Kbps, VBR/CBR	
聲音壓縮標準	G.711-u/G.711-a/AAC	
影像		
最高解析	2592 x 1944	
解析張數	主碼流	15fps(2592x1944) 25fps(2560x1440,2048x1520, 2304x1296) 30fps(1080p,720p)
	子碼流	25fps(D1,VGA,640x360) 30fps(480x360,CIF)
影像設定	亮度,對比度,飽和度,銳利度,背光補償,去霧等調整	
隱私遮擋	可設定區域	
OSD顯示	標題,時間日期,解析度,碼率	
網路功能		
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS(NAS)/SMTP /DHCP/NTP/RTMP/P2P	
遠端連線	IE瀏覽器/CMS監控軟體/手機APP	
介面		
音訊介面	1 聲音輸入, 1 聲音輸出	
通訊介面	1 個 RJ45 100M自我調整	
警報介面	1 警報輸入, 1 警報輸出	
儲存介面(選購)	支援Micro SD / SDHC / SDXC卡內置儲存	
其他		
工作溫濕度	-20°C~60°C, 10%-90%RH	
電源供應	DC12V±10% / PoE(802.3af), <10 W	
防護等級	IP66	
尺寸	Φ92.4 × 288.16 mm	
重量	1260g	