


## 8MP 雙光源網路攝影機



IP Cam  
Network Camera

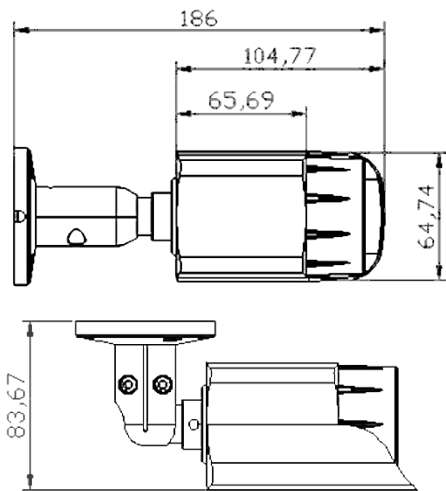

## 產品特色

- 採用 1/2.8" Sony CMOS 感光元件
- 4K 高畫質解析度 3840 x 2160
- 0.01Lux 超低照度
- 支援紅外線濾光片日夜切換、AWB/MWB、BLC、HLC、2D/3D-DNR
- 數位寬動態(D-WDR)、鏡像、旋轉、除霧功能
- 支援多行 OSD 疊加、位移偵測、隱私遮罩
- 相容於其他品牌主機的 RTSP 和 Onvif 17.06 版本
- H.265/H.264 雙碼流
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援使用者認證，影像資料加密
- 支援警報截圖傳送到電子郵件和 FTP
- 支援 IE、Firefox 網路瀏覽器、電腦客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- RJ45 100Mbps 網路連接埠、IEEE802.3af PoE
- 4000V 雷擊防護
- IP66 防水防塵等級
- 雙光源同時支援暖白光+紅外線，投射距離 25~30 公尺
- 支援雙向語音及 SD 卡槽
- 高畫質 3.6mm 鏡頭

## 產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS
有效畫素	3840(H)×2160(V) 8MP
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(開啟自動增益), 0Lux IR燈開啟
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/手動
影像加強	支援背光補償及強光抑制
數位降噪	2D/3D DNR
其他功能	自動增益(AGC)、位移偵測、隱私遮罩、支援多行OSD疊加
編碼	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流：20fps@8MP(3840x2160)；25fps@6MP(3072x2048)；30fps@5MP/4MP/3MP/1080P/720P 子碼流：30fps@720x480/VGA(640x480)/360P/QVGA
影像壓縮碼率	512Kbps - 12Mbps，變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.71-a

雙向語音	支援，內建麥克風、內建揚聲器
智慧偵測	支援人員與車輛偵測
Led	
Led	雙光源同時支援暖白光及紅外線
投射距離	25~30公尺
鏡頭	
焦距	高畫質3.6mm定焦鏡頭
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	IE, Firefox等
用戶端軟體	客戶端軟體(CMS), 手機APP
介面協定	相容於ONVIF17.06
一般功能	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps，支援PoE功能
電源供應	12 VDC ± 10%
消耗功率	< 8 W
工作溫溼度	溫度-30°C-(+60)°C, 濕度10%-90%RH

20221017A