




## 600 萬畫素 360 度全景式網路攝影機 KIM-IPC6365FS



### 主要特性

- 採用 600 萬畫素,1/1.8" progressive scan CMOS 元件
- 最高解析度可達 3072x2048@30fps,在該解析度下可輸出即時連續影像
- 360°全景式監控,多種監看模式(IE 瀏覽魚眼修正/分割)
- 支援多功能 ePTZ/預設點/巡航功能
- 具吸頂/壁掛/立式等固定模式影像調整
- 支援四組影像串流輸出,可設定壓縮格式/畫質/張數/頻寬
- 內建智慧功能:位移偵測/影像遮擋/越線入侵/區域入侵/進入區域/離開區域/物品遺留/物品遺失/熱區分析/人流計數/交叉方向分析
- 內置高功率紅外線,夜視距離 15 公尺
- 內建麥克風及揚聲器
- 內建 1 組外部聲音輸出/入及 1 組外部警報輸出/入,支援雙向語音對講
- 選購功能: IP67/IK10 防護等級(KIM-IPC6365FVS) /外裝支架

## 外型尺寸

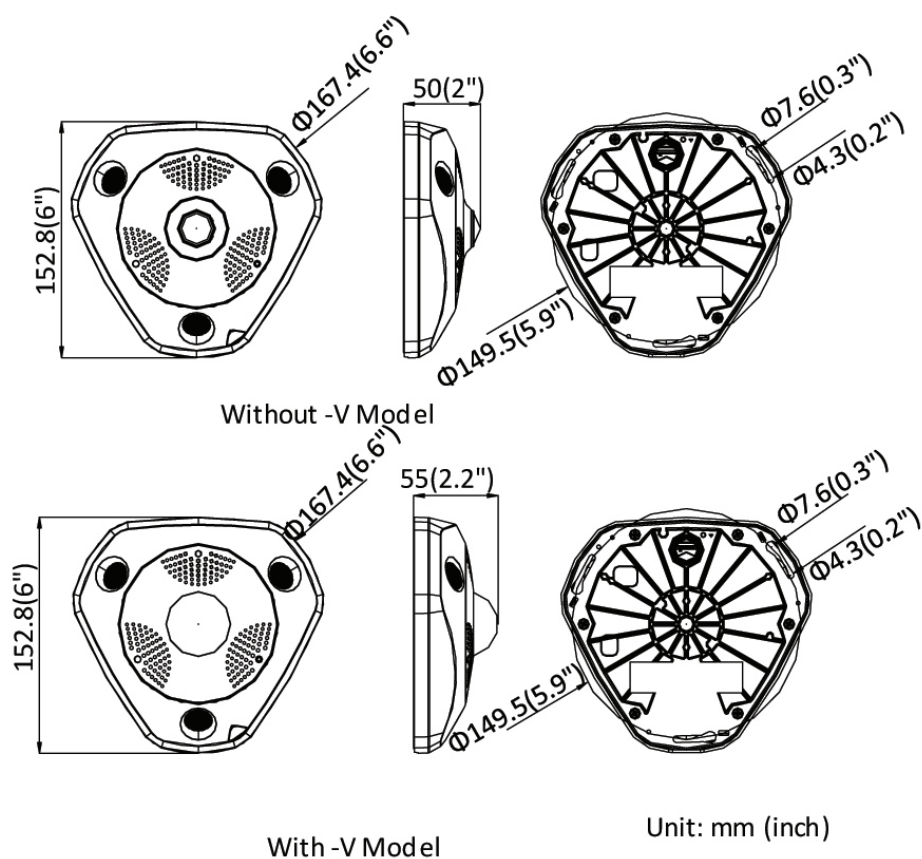

## 產品規格

型號	KIM-IPC6365FS
規格	
<b>攝影機</b>	
影像元件	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 0.05 Lux, 黑白 0.0015 Lux @(F2.6,AGC ON),0 Lux with IR
快門	1 秒至 1/100,000 秒, 手/自動調整
鏡頭	1.27mm, F2.6, 水平視角: 180°(壁掛時), 360°(吸頂/立式時)
鏡頭座	M12
日夜轉換模式	ICR 紅外濾片式(自動/手動/定時/觸發)
<b>壓縮標準</b>	
影像壓縮標準	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
H.264 編碼格式	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
影像壓縮碼率	32 Kbps~16 Mbps
聲音壓縮標準	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
聲音壓縮碼率	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)



影像	
最高解析	3072×2048
監看模式	支援 18 種顯示模式(包含不同安裝方式): 魚眼, 180 度環景, 4PTZ, 魚眼+3PTZ, 360 度環景, 360 度環景+PTZ, 360 度環景+3PTZ, 360 度環景+ 6PTZ, 360 度環景+ 8PTZ, 2PTZ, 魚眼+ 8PTZ, 環景, 環景+3PTZ, 環景+ 8PTZ; 不同使用者可同時監看不同角度及縮放,且不互相影響
畫面(錄影)更新率 (魚眼主串流)	50Hz: 25fps (3072×2048, 2048×2048, 1280×1280) 60Hz: 30fps (3072×2048, 2048×2048, 1280×1280)
畫面更新率 (魚眼子串流)	50Hz: 25fps (720×720, 720×480) 60Hz: 30fps (720×720, 720×480)
數位降噪	3D DNR
寬動態	支援
影像設定	飽和度/亮度/對比/銳利度/自動增益/手自動白平衡/背光補償,可經由IE遠端調整
感興趣區域	ROI,主串流可設定 4 區域
網路功能	
儲存功能	支援 Micro SD / SDHC / SDXC 卡(256GB)內置儲存, NAS(支援 NFS/SMB/CIFS), ANR 斷網補錄
智慧警報	位移偵測/影像遮擋/越線入侵/區域入侵/動態分析/網路衝突/非法登入/儲存卡異常或滿載, 可連動警報輸出或觸發 PTZ 攝影機追蹤掃描
網路協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, Bonjour ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
安全機制	三階使用者權限密碼/浮水印防竄改/IP 位址過濾/匿名登入
介面	
通訊介面	1 組 RJ45 10M/100M /1000M
聲音輸入	1 組 3.5mm Mic in/Line in(支援雜訊過濾), 2 組內建麥克風(-42dB)
聲音輸出	1 組 3.5mm 聲音輸出, 1 組內建揚聲器
警報輸入/出	1 組輸入/1 組輸出
其他	
工作溫度和濕度	-40 °C~60 °C, 濕度小於 95%(無凝結)
電源供應	12 VDC ± 20%, 1A / PoE (802.3at, 42.5 to 57 V), 0.4 A to 0.3 A, max. 15 W
消耗功率	最大 15W
紅外照射距離	15 公尺
尺寸	167.4x152.8x50mm 167.4x152.8x55mm (KIM-IPC6365FVS)
重量	1400g

\* 規格如有變更,恕不另行通知,將以現行產品為主