

KIM


KIM-IPC695AHB

## 5MP 人形偵測 半球網路攝影機



IP Cam  
Network Camera

5 MEGA  
pixels

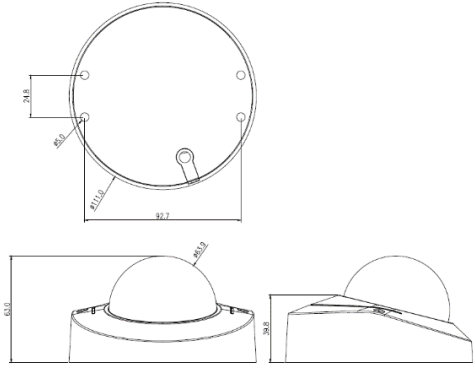

先進的自動紅外線濾光片和 3.6 mm 定焦鏡頭，有助於在夜間拍攝遠至 15 公尺的環境影像。內建麥克風和帶有人形偵測功能的影像感測器確保人身安全。

## 產品特色

- 採用 1/2.8" Sony CMOS 感光元件
- 高畫質解析度 2592 x 1944
- 0.01Lux 低照度
- 日/夜切換、AWB/MWB、BLC、HLC、2D/3D-DNR、電子快門、IR-CUT
- 數位寬動態(D-WDR)、鏡像、旋轉、除霧功能
- OSD 疊加、移動偵測、隱私遮罩
- 相容於其他品牌 NVR 的 RTSP 和 Onvif 17.06 版本
- H.265/H.264 雙碼流，最高 5MP 高畫質影像輸出
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援 OSD 疊加標題與時間疊加
- 支援使用者認證、影像資料加密
- 支援警報截圖傳送到電子郵件和 FTP
- 支援多種網路瀏覽器、電腦客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- RJ45 100Mbps 網路連接埠、IEEE802.3af PoE
- 4000V 雷擊防護
- IP66 防水防塵等級
- SMD IR 燈、投射距離 15 公尺
- 3.6mm 定焦鏡頭

## 產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS
有效畫素	2560(H)×1944(V)
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(開啟自動增益), 0Lux IR燈開啟
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/手動
影像加強	支援背光補償及強光抑制
其他	自動增益(AGC)、位移偵測、隱私遮罩、鏡像、OSD疊加
編碼	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流：25fps@5MP(2592x1944) 30fps@4MP(2560x1440)/3MP 60fps@1080P/720P
	子碼流：30fps@D1/VGA/360P/CIF
影像壓縮碼率	512Kbps - 12Mbps · 變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.711-a
聲音	內建麥克風

紅外線	
紅外線燈	10組SMD IR LED
投射距離	15公尺
鏡頭	
焦距	3.6mm定焦鏡頭
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	IE, Edge, Chrome, Firefox等
用戶端軟體	客戶端軟體(CMS), 手機APP
介面協定	ONVIF 17.06
一般功能	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 8 W
工作溫溼度	溫度-30°C-(+60)°C,濕度10%-90%RH

20230628A

-本型錄規格外觀僅供參考,若有變動恕不另行通知