


# KIM KIM-IPC695GCZ-A

## 5MP 全彩 IP 攝影機



**IP Cam**  
Network Camera

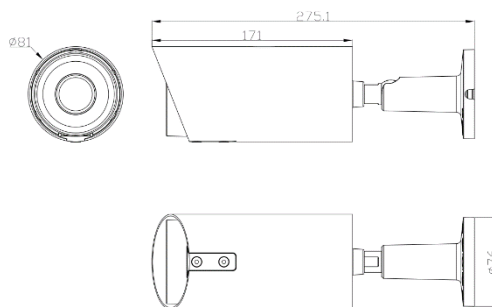

廣佑科技 5MP 全彩 IP 攝影機由星光級低照度感測器和暖白光 LED 組成。它可以在弱光環境下錄製全彩影像。內建 HIK、Onvif 及其他私有協議，可與海康/宇視/同為等錄影主機搭配使用。

### 產品特色

- 採用 1/2.8" Sony CMOS 感光元件
- 超高畫質解析度 2592x1944
- 0.001Lux 超低照度
- 支援紅外線濾光片日夜切換、AWB/MWB, BLC, HLC, 2D/3D-DNR 功能
- 數位寬動態(D-WDR)·位移偵測、隱私遮罩、鏡像功能
- 相容於其他品牌 NVR 的 RTSP 和 Onvif 17.06 版本
- H.265/H.264 雙碼流

### 產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS感光元件
有效畫素	2592(H)×1944(V) 5MP畫素
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.001Lux@F1.2(開啟自動增益)
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/室內/室外
影像加強	支援背光補償及強光抑制
數位降噪	2D/3D DNR
其他功能	位移偵測、隱私遮罩、鏡像、旋轉
編碼	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流： 25fps@5MP(2592x1944)/4MP(2592x1520)/3MP, 30fps@1080P/720P
	子碼流：25fps@D1/VGA/360P/CIF
影像壓縮碼率	32Kbps - 8Mbps · 變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.711-a
OSD疊加	標題與時間疊加

- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援多種網路瀏覽器、電腦客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- 內建麥克風
- RJ45 100Mbps 網路連接埠、IEEE802.3af PoE
- IP67 防水防塵等級
- 4 顆暖白光補光燈，投射距離 30-40 公尺
- HD 2.7-13.5 AF 真星光鏡頭

照明	
Led燈	4顆暖白光補光燈
投射距離	30-40公尺
鏡頭	
焦距	HD 2.7-13.5 AF 真星光鏡頭
其他功能	
內建麥克風	
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP等
P2P雲端伺服器	支援
網頁瀏覽器	IE, Firefox等
客戶端軟體	客戶端軟體(CMS), 手機APP(Android, iOS)
介面協定	相容於ONVIF17.06版本
一般功能	
網路介面	1組RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 8 W
工作環境	溫度-30°C-(+60)°C,濕度10%-90%RH

20220818A

-本型錄規格外觀僅供參考,若有變動恕不另行通知