




# KIM-IPC695 IR-3X

## 5MP H.265 迷你 3 倍變焦半球 PTZ 網路攝影機

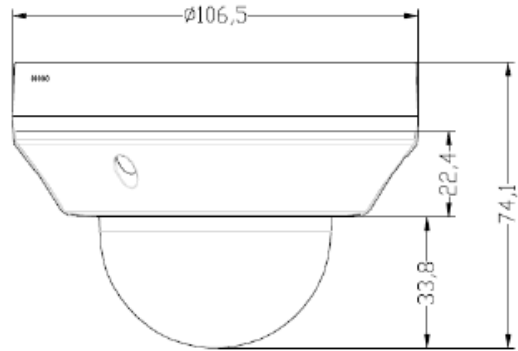

### 產品特色

- 採用 1/2.8" 低照度 Sony CMOS 感光元件
- 高畫質解析度 2592 x 1944
- 0.01Lux 低照度
- 日/夜切換(ICR)、AWB、2D/3D-DNR、IR-CUT
- 數位寬動態(D-WDR)、位移偵測、隱私遮罩、鏡像、旋轉
- 相容於其他品牌 NVR 的 RTSP 和 Onvif 17.06 版本
- H.265/H.264 雙碼流，最高 5MP 高畫質影像輸出
- 超低位元率和高品質影像
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援多種網路瀏覽器、電腦客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- 4000V 雷擊防護
- 3 顆陣列式 IR 燈，投射距離 30 公尺
- 高畫質 2.8-8mm 電動變焦鏡頭
- 350°水平旋轉，90°垂直移動範圍
- 水平旋轉速度 80°/秒
- 內建麥克風

### 產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS
有效畫素	2592(H)×1944(V)
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(開啟自動增益), 0Lux IR燈開啟
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動
其他	自動增益(AGC)、2D/3D數位降噪、位移偵測、隱私遮罩、鏡像、旋轉
編碼	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流：25fps@5MP(2592x1944)/4MP(2592x1520)/3MP, 30fps@1080P/720P 子碼流：25fps@D1/VGA/360P/CIF
影像壓縮碼率	512Kbps - 6Mbps，變碼率/定碼率
紅外線	
紅外線燈	2顆陣列式IR燈
投射距離	30公尺

鏡頭	
焦距	2.8 - 8mm電動變焦鏡頭
變焦倍率	3倍光學變焦
PTZ	
PoE	內建PoE
聲音	內建麥克風
重置按鈕	帶重置按鈕的線材
網路功能	
網路協定	RTSP/FTP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/NFS
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	IE, Firefox等
用戶端軟體	客戶端軟體(CMS), 手機APP
介面協定	ONVIF17.06
一般功能	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps，支援PoE功能
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 5 W
工作溫溼度	溫度-30°C-(+60)°C,濕度10%-90%RH